

規格 Standard

UL2651 (定格 105°C 300V)


特長 Characteristics

- 1.27mmピッチの圧接コネクタ(Uコンタクト)による一括圧接が出来ます。
- 表・裏を区別する必要がありません。
- 柔軟性があり、配線作業が容易です。
- Insulation displacement connection can be made at once with 1.27mm pitch IDC connector (U-contact).
- No need to differentiate the obverse and the reverse sides.
- Flexible and easy to make wiring connections.


用途 Use

- コンピュータ・周辺機器・通信機等の内部配線
- Internal wiring for computers, peripherals, and communication devices.

構造図 Construction figure

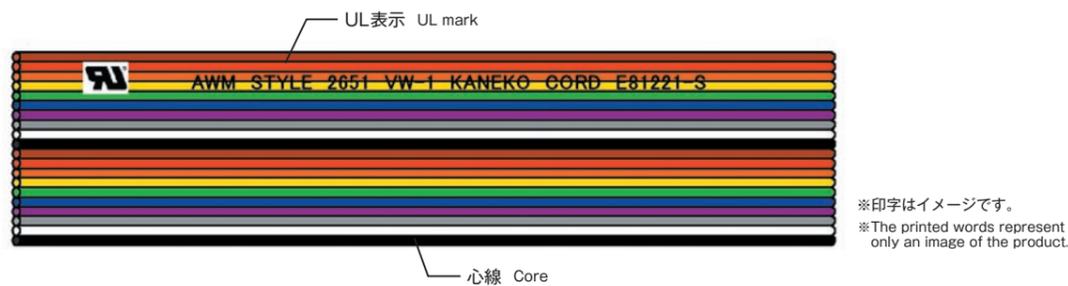

■ スダレ形(記号：S)とは……… 平行融着部(30mm)と非融着部(70mm)が交互になっているもの
Sudare type (symbolized S) : is constructed alternately with parallel bonded sections(30mm)and un-bonded ones(70mm).

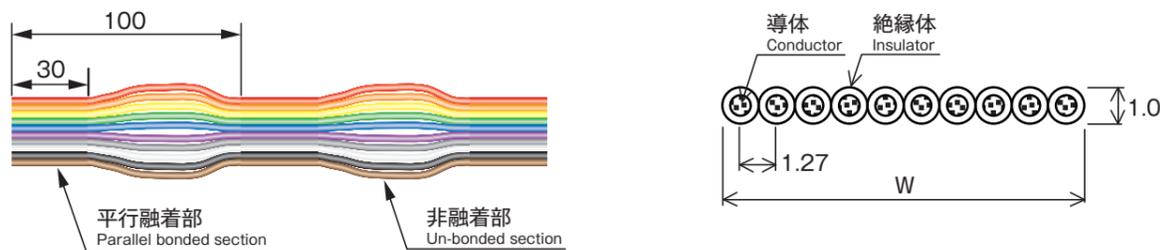

■ ブリッジ形(記号：B)とは……… 非融着部がなく、すべて平行融着されたもの
Bridge type (symbolized B) : is constructed only with parallel bonded sections without un-bonded ones.



絶縁体上表示 Mark on insulator

- (表示色：黒) 心数・形 問わず、すべて共通
(Displayed color: Black) Common to all types regardless of core number and shape.
- **AWM STYLE 2651 VW-1 KANEKO CORD E81221-S**

品名 Product name

■ **KFX** - □□ (*) カラータイプ



- (例) 20心でスダレ形の場合の品名
KFX-20(S) カラータイプ となります
(Example) Sudare type with 20 cores
to be named : KFX-20(S) Color-type.
- (例) 20心でブリッジ形の場合の品名
KFX-20(B) カラータイプ となります
(Example) Bridge type with 20 cores
to be named : KFX-20(B) Color-type.

ラインナップ Line-up

品名 product name	導体 conductor		絶縁体 insulation	線間ピッチ(mm) Cable pitch	寸法 W(mm) size W
	構成 structure サイズ size	外径(mm) diameter	材質 material		
KFX-10(*)カラータイプ	7/0.127 すずめっき 軟銅線 AWG28 (0.088SQ)	約 0.38	耐熱PVC heat proof PVC	1.27	12.7
KFX-14(*)カラータイプ					17.8
KFX-16(*)カラータイプ					20.3
KFX-20(*)カラータイプ					25.4
KFX-24(*)カラータイプ					30.5
KFX-26(*)カラータイプ					33.0
KFX-30(*)カラータイプ					38.1
KFX-34(*)カラータイプ					43.2
KFX-36(*)カラータイプ					45.7
KFX-40(*)カラータイプ					50.8
KFX-50(*)カラータイプ	63.5				
KFX-60(*)カラータイプ	76.2				
KFX-64(*)カラータイプ	81.3				

※在庫・数量・納期につきましては、当社営業担当までお問い合わせください。
Please inquire of sales staff about stock, date for delivery.

定格 Rating

温度 Temp.	105°C
電圧 Voltage	300V

電気特性 Electrical Characteristics

導体抵抗 Conductor resistance	絶縁抵抗 Insulation resistance	耐電圧 Withstand Voltage
(Ω/km)	(MΩ/km)	(V/分) (V/1min)
223 以下 223 MAX	10 以上 10 MIN	AC 2000V

標準条長 Standard length

- 61m

標準色配列 Sequence of standard colors



規格 Standard

UL2651 (定格 105°C 300V)


特長 Characteristics

- 1.27mmピッチの圧接コネクタ(Uコンタクト)による一括圧接が出来ます。
- 表・裏を区別する必要がありません。
- 柔軟性があり、配線作業が容易です。
- Insulation displacement connection can be made at once with 1.27mm pitch IDC connector (U-contact).
- No need to differentiate the obverse and the reverse sides.
- Flexible and easy to make wiring connections.

用途 Use



- コンピュータ・周辺機器・通信機等の内部配線
- Internal wiring for computers, peripherals, and communication devices.

構造図 Construction figure

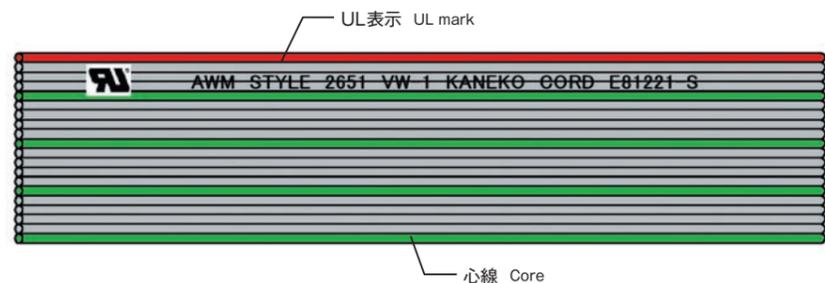

※印字はイメージです。
※The printed words represent only an image of the product.

- スダレ形(記号:S)とは.....平行融着部(30mm)と非融着部(70mm)が交互になっているもの
Sudare type (symbolized S) is constructed alternately with parallel bonded sections(30mm)and un-bonded ones(70mm).

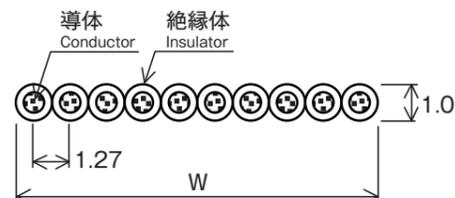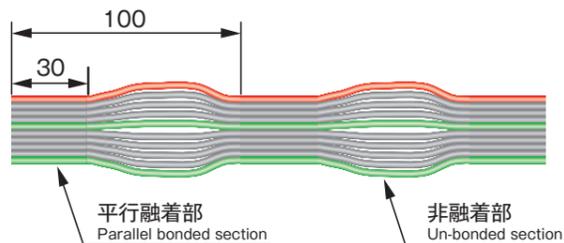

- ブリッジ形(記号:B)とは.....非融着部がなく、すべて平行融着されたもの
Bridge type (symbolized B) is constructed only with parallel bonded sections without un-bonded ones.




絶縁体上表示 Mark on insulator

(表示色:黒) 心数・形 問わず、すべて共通
(Displayed color: Black) Common to all types regardless of core number and shape.

■ **KFX** AWM STYLE 2651 VW-1 KANEKO CORD E81221-S

品名 Product name

■ **KFX** - □□ (*) ノーマルタイプ

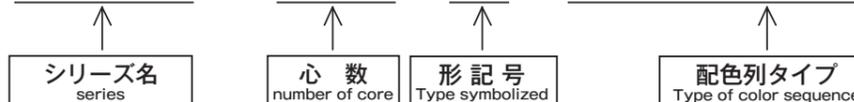

(例) 20心でスダレ形の場合の品名

KFX-20(S)ノーマルタイプ となります

(Example) Sudare type with 20 cores

to be named : KFX-20(S)Normal-type.

(例) 20心でブリッジ形の場合の品名

KFX-20(B)ノーマルタイプ となります

(Example) Bridge type with 20 cores

to be named : KFX-20(B)Normal-type.

ラインナップ Line-up

品名 product name	導体 conductor		絶縁体 insulation	線間ピッチ(mm) Cable pitch	寸法 W(mm) size W
	構成 structure サイズ size	外径(mm) diameter	材質 material		
KFX-10(※)ノーマルタイプ	7/0.127 すずめっき 軟銅線 AWG28 (0.0885SQ)	約 0.38	耐熱PVC heat proof PVC	1.27	12.7
KFX-14(※)ノーマルタイプ					17.8
KFX-16(※)ノーマルタイプ					20.3
KFX-20(※)ノーマルタイプ					25.4
KFX-24(※)ノーマルタイプ					30.5
KFX-26(※)ノーマルタイプ					33.0
KFX-30(※)ノーマルタイプ					38.1
KFX-34(※)ノーマルタイプ					43.2
KFX-36(※)ノーマルタイプ					45.7
KFX-40(※)ノーマルタイプ					50.8
KFX-50(※)ノーマルタイプ					63.5
KFX-60(※)ノーマルタイプ	76.2				
KFX-64(※)ノーマルタイプ	81.3				

※在庫・数量・納期につきましては、当社営業担当までお問い合わせください。
Please inquire of sales staff about stock,date for delivery.

定格 Rating

温度 Temp.	105°C
電圧 Voltage	300V

電気特性 Electrical Characteristics

導体抵抗 Conductor resistance	絶縁抵抗 Insulation resistance	耐電圧 Withstand Voltage
(Ω/km)	(MΩ/km)	(V/分) (V/1min)
223 以下 223 MAX	10 以上 10 MIN	AC 2000V

標準条長 Standard length

■ 61m

標準色配列 Sequence of standard colors

赤-鼠-鼠-鼠-緑-鼠-鼠-鼠-鼠-緑

11心以上は繰り返し
The pattern repeated for more than 11 cores.